


# Serie 94 - Fassungen und Zubehör für Serie 55




94.14

Zulassungen  
(Details auf Anfrage):



Prinfassung	94.12	94.12.0	94.13	94.13.0	94.14	94.14.0
	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz
Relaistyp	55.32		55.33		55.32, 55.34	
<b>Zubehör</b>	Haltebügel (Metall) 094.51					
<b>Allgemeine Angaben</b>	Strombahnbelastbarkeit 10 A - 250 V					
Spannungsfestigkeit	kV AC 2					
Umgebungstemperatur	°C -40...+70					

Ansicht auf die Anschlüsse

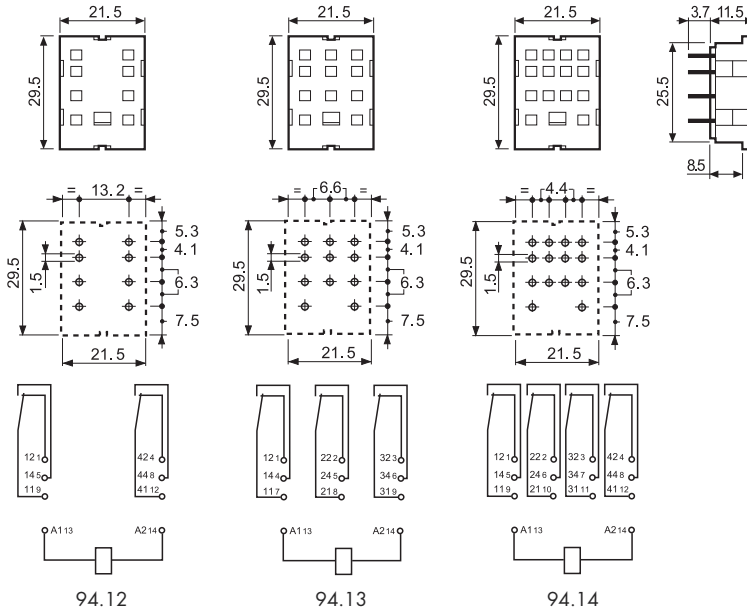

94.22

Zulassungen  
(Details auf Anfrage):



Lötfassung für Chassis-Schnappbefestigung (Chassisdicke 1 mm)	94.22	94.22.0	94.23	94.23.0	94.24	94.24.0
	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz
Relaistyp	55.32		55.33		55.32, 55.34	
<b>Zubehör</b>	Haltebügel (Metall) 094.51					
<b>Allgemeine Angaben</b>	Strombahnbelastbarkeit 10 A - 250 V					
Spannungsfestigkeit	kV AC 2					
Umgebungstemperatur	°C -40...+70					



94.34

Zulassungen  
(Details auf Anfrage):



Lötfassung für Chassis-Schraubbefestigung M3	94.32	94.32.0	94.33	94.33.0	94.34	94.34.0
	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz	Blau	Schwarz
Relaistyp	55.32		55.33		55.32, 55.34	
<b>Zubehör</b>	Haltebügel (Metall) 094.51					
<b>Allgemeine Angaben</b>	Strombahnbelastbarkeit 10 A - 250 V					
Spannungsfestigkeit	kV AC 2					
Umgebungstemperatur	°C -40...+70					

